

FRAISAGE

TYPE D'ÉQUIPEMENT	MARQUE	MODÈLE	CAPACITÉ
FRAISEUSE CONVENTIONNELLE	HURON	NU5	Table 1650 x 460 Course XI300 Y700 Z500
FRAISEUSE C.N.	FEHLMANN	PICOMAX 54	X500 Y260 Z490
CENTRE D'USINAGE (3 Axes)	MAZAK	FJV 250	X1020 Y510 Z460
		AJV 32/605	X1500 Y700 Z650
		AJV 50/80	X2000 Y1150 Z700
CENTRE D'USINAGE (5 Axes)	DMG	DMU65 (TABLE Ø 650)	X735 Y650 Z560
ROBOT DE CHARGEMENT CU DMG 5 Axes	EROWA	ERC80	Palette 40 kg (Équipé de 40 palettes)



TOURNAGE

TYPE D'ÉQUIPEMENT	MARQUE	MODÈLE	CAPACITÉ
TOUR PARALLÈLE	COLCHESTER	BANTAM 2000	Ø 250 x 600
		TRIUMPH 2000	Ø 500 x lg 80 en rompu et Ø 380 x 550
	SHAUBLIN	102VM	Ø 150 x lg 400
TOUR C.N.	MAZAK	QT 15	Ø 250 x lg 250
		QT 20	Ø 300 x lg 1000
TOUR C.N. (3 Axes)	MAZAK	QT SMART 200 M	Ø 300 x lg 500 avec ravitailleur de Barres Ø 6 à 60
TOUR C.N. (4 Axes)	GILDEMEISTER	CTX 400 ERY	Ø 250 x lg 600
CENTRE DE TOURNAGE MULTIFONCTIONS	MAZAK	INTEGREX J200	Ø 500 x lg 1000




ÉROSION FIL - ÉROSION ENFONÇAGE - PERÇAGE RAPIDE

TYPE D'ÉQUIPEMENT	MARQUE	MODÈLE	CAPACITÉ
ÉROSION ENFONÇAGE	AGIE	AGIETRON INTEGRAL2	X350 Y250 Z350
		AGIETRON EMT1	X250 Y160 Z200
ÉROSION FIL	AGIE	EVOLUTION BC3	X500 Y350 Z250
		EVOLUTION 3	X500 Y350 Z250
	SODICK	AQ300L	X300 Y200 Z200
PERCEUSE RAPIDE	CR TECHNOLOGY	SY3545	X450 Y350 Z350 Perçage Ø 0.2 à Ø 3 prof. 100



RECIFICATION PLANE - RODAGE CYLINDRIQUE INTER ET EXTER RECTIFICATION PAR COORDONNÉES

TYPE D'ÉQUIPEMENT	MARQUE	MODÈLE	CAPACITÉ
RECTIFIEUSE PLANE	FAVRETTO	MCI30	X550 Y1500 Z550
	BRAND	I000NX	X900 Y320 Z300
	LIPEMEC	PLTH400	X350 Y150 Z300 (OPTIDRESS Type 62)
	Z / B	-	X600 Y250 Z300 (OPTIDRESS Type 62)
	SAAKE	UWII	X250 Y100 Z250
RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE EXTER	STUDER	S30 LEAN PRO (NUM GE FANUC)	Ø 350 x lg 1000
		S30-1	Ø 250 x lg 600
		S20-2	Ø 200 x lg 400
RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE INTER/EXTER	KELLENBERGER	I000 UI25	Ø 249 x lg 1000
RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE INTER	MILLON	75 SFR	Ø 1 à Ø 100 lg 100
	OVERBECK	400I	Ø 1 à Ø 100 lg 100
	VOUMARD	5S	Ø 10 à Ø 250 lg 200
RECTIFIEUSE COORDONNÉE	MOORE	SERIE 500	X400 Y250 Z70
	DECKEL	LK 1060	X370 Y230 Z250
BANC RODAGE INTER	-	-	Ø 2,5 à Ø 65
BANC RODAGE EXTER	-	-	Ø 2,5 à Ø 66
BANC RODAGE PLAN	LAMPLAM	MM 830	Ø 1 à Ø 100

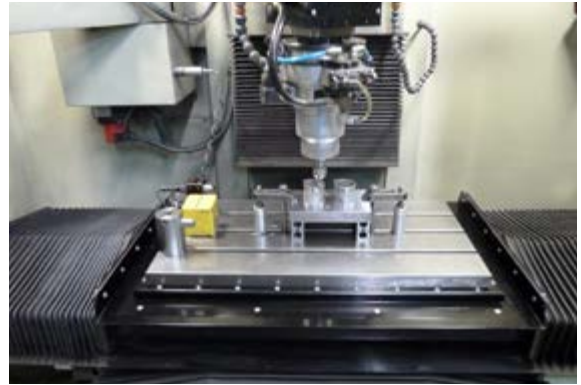

MÉTROLOGIE

TYPE D'ÉQUIPEMENT	MARQUE	MODÈLE	CAPACITÉ
TRIDIMENSIONNELLE	JOHANSSON	CORDIMET 70I	X650 Y450 Z350
TRIDIMENSIONNELLE	HEXAGON METROLOGY	PERFORMANCE	X900 Y1200 Z800 avec la fonction Scanning

SERODEM Group

Route de Vassy
61800 SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

RCS 377 150 099

Tél : 33 + (0)2 33 98 17 70

Fax : 33 + (0)2 33 98 17 79

Mail : serodem@serodem.fr

www.serodem.fr